



MAPEI

Silancolor Primer

**Imprimador a base
de silicona**

ACABADO LISO

TRANSPIRANTE

DÓNDE SE UTILIZA

Silancolor Primer es una base de resina de silicona en dispersión de agua. Se utiliza para controlar la absorción del sustrato antes de aplicar la pintura **Silancolor Paint**.

El acabado de color **Silancolor Primer** y **Silancolor Paint** constituyen un sistema de pintura para interiores y exteriores que garantiza la protección de las paredes ante cualquier agresión química, de los rayos ultravioleta, y la humedad. De ésta manera se conserva la transpiración del sustrato y una alta permeabilidad contra el agua que no puede obtenerse con otros ciclos de pintura tradicionales.

Algunos ejemplos de aplicaciones


Silancolor Primer se usa como base para las superficies de paredes antes de aplicar el acabado fina **Silancolor Paint** para controlar la absorción del sustrato como promotor de la adhesión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Silancolor Primer es una base de resina de silicón dispersa en agua que tiene propiedades excelentes de penetración.

Silancolor Primer regula la absorción del sustrato y actúa como un promotor de la adhesión para **Silancolor Paint**.

Silancolor Primer ayuda a la consolidación de polvo en las superficies que requieren tratamiento.

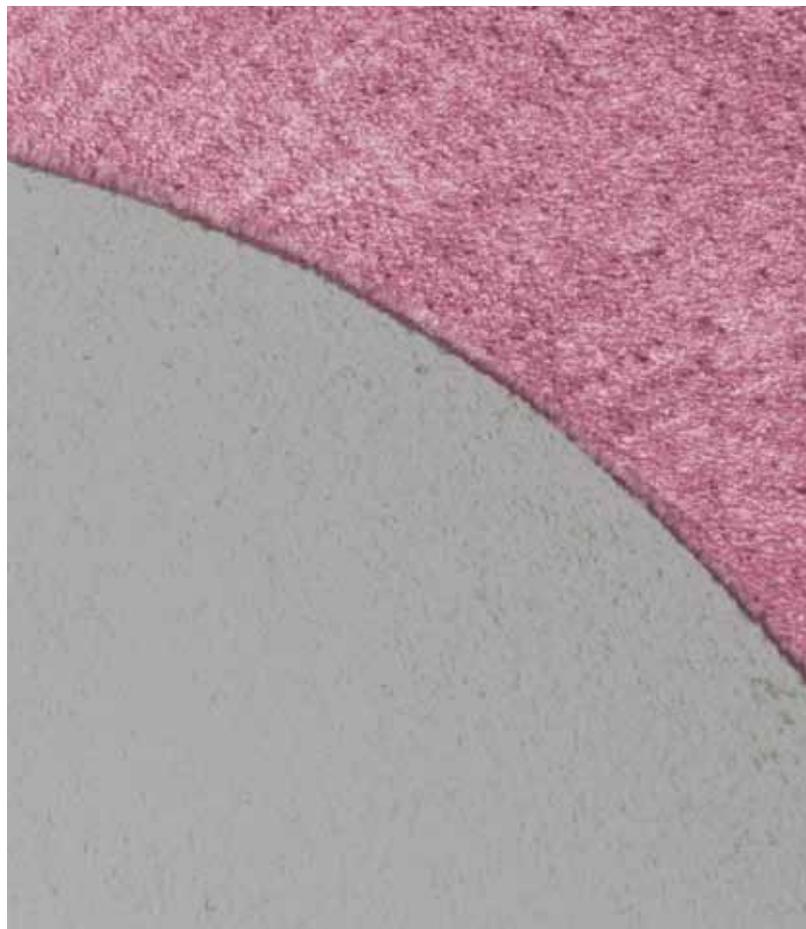

DATOS TÉCNICOS (valores característicos)	
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO	
Base de resina de silicón disuelto en agua	
USO	
El producto se aplica como base en las superficies de las paredes para regular la absorción del sustrato y promover la adhesión de Silancolor Paint	
CARACTERÍSTICAS	
Aspecto:	líquido fluido
Contenido sólidos secos (%):	12
Gravedad específica (g/cm ³):	aprox. 1,01
Rendimiento teórico (m ² /kg):	6-10
PREPARACIÓN	
Silancolor Primer está listo para usar. Se recomienda mezclar el Silancolor Primer antes de aplicarlo.	
SECADO:	con aire
Se puede pintar otra vez:	12-24 horas con aire

Silancolor Primer es inodoro, no contiene solventes y puede aplicarse en áreas cerradas o poco ventiladas.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Preparación del sustrato

Las superficies nuevas que necesitan ser tratadas o cualquier restauración donde se use argamasa para reparación deben ser curadas, estar perfectamente limpias, bien adheridas y secas.

Remueva totalmente los residuos de aceites o grasa en las superficies y cualquier descascaramiento.

Selle las grietas y repare el concreto dañado con argamasa de la familia de productos **Mapegrout**.

Selle los poros y cualquier otra irregularidad en el sustrato con **Monofinish** o **Mapefinish**. Aplique **Silancolor Primer**.

Preparación del producto

Silancolor Primer viene listo para usar.

Aplicación del producto

Mezcle el **Silancolor Primer** antes de usarlo y aplíquelo utilizando una brocha, rollo o rociador.

Protéjalo del aguacero por lo menos durante 12 horas.

Se puede aplicar **Silancolor Paint** sobre **Silancolor Primer** después de 24 horas.

RECOMENDACIONES

- No utilice **Silancolor Primer** en superficies de metal.
- No utilice **Silancolor Primer** a temperaturas inferiores a +10°C.
- No utilice **Silancolor Primer** en superficies húmedas.

Limpieza

Las brochas, rodillos y equipo de rociado (sin compresor) pueden lavarse con agua antes de que seque el **Silancolor Primer**.

CONSUMO

100 a 150 g/m².

ENVASE

Silancolor Primer se vende en bidones de plástico de 10 kg.

ALMACENAMIENTO

Guardar en un lugar seco, alejado de las fuentes de calor y a una temperatura entre +5°C y +30°C.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y LA APLICACIÓN

Silancolor Primer no se considera una sustancia peligrosa conforme a las normas y regulaciones actuales en cuanto a la clasificación de mezclas. Utilice lentes protectores y guantes. Se recomiendan las precauciones usuales en cuanto al manejo de productos químicos.

Para más información y detalles referente al uso correcto y seguro de nuestros productos, consultar la última versión de la Ficha de Seguridad.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

ADVERTENCIA

Las indicaciones y prescripciones descritas arriba, deben de considerarse indicativas únicamente para ser comprobadas o confirmadas mediante aplicaciones prácticas y concluyentes. De este modo, es necesario la persona responsable determine si el uso de este producto es apropiado o no antes de ser aplicado y asumirá toda la responsabilidad que pudiera derivar de su uso.

Hacer referencia a la versión actualizada de la ficha técnica, disponible en la web www.mapei.com

Las referencias relativas a este producto están disponibles bajo solicitud y en la web de Mapei www.mapei.com



Silancolor
Primer



EL COMPAÑERO MUNDIAL DE LOS CONSTRUCTORES

La reproducción de textos, fotografías e ilustraciones de esta publicación está totalmente prohibida y será perseguida por la ley

(ES X PA) A.G. BETA

545-7-2013